


Essence

Specyfikacja zgodna z normą EN 1307



Metoda produkcji	ISO 2424			Tuftowana 1/10"				
Postać	ISO 2424			Pętelkowa				
Metoda barwienia				Barwiona w masie				
Wymiary	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 płytek w opakowaniu)					
Górna warstwa podłoża	ISO 2424			Poliester				
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424			DESSO ProBase Polyver®				
Skład runa	ISO 2424			BCF Poliamid 6				
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	5.5					
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	2.6					
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m ²	3900					
Ciężar runa	ISO 2424	g/m ²	500					
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m ²	310					
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm ³	0.119					
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm ²	1580					
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	-					
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	-					
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307			33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie				
Klasa komfortu	EN 1307			LC 1				
Stabilność wymiarowa	EN 986	%	≤ 0,20					
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL _w	ISO 10140	dB	24					
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.01	0.05	0.17	0.29	0.31
Redukcja hałasu	ISO 354	α _w	0.15					
Odporność termiczna	ISO 8302	m ² .K/W	0.040					
Palność	EN 13501-1			Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)				
Prodis - GUT	www.pro-dis.info			835EB08F				




Wyprodukowany przez:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002

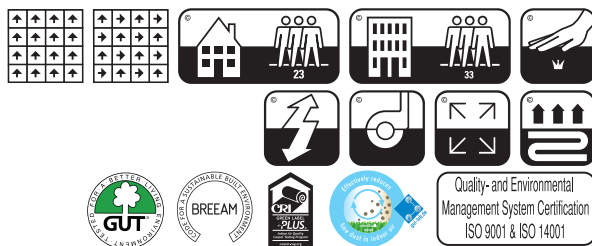

Grid of icons representing various product features and certifications, including:

- Acoustic absorption icons (α_s and α_w)
- Fire resistance icon (Bfl-s1)
- Hand icon (DS)
- Lightning bolt icon (Electrostatic)
- ISO 9001 & ISO 14001 certification
- GUT (Green Carpet Technology) logo
- BREEAM logo
- CEP 2015 logo
- Blue Angel logo
- Quality and Environmental Management System Certification logo



Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Uwaga: Produkty DESSO mogą być używane wyłącznie jako pokrycia podłogowe. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. professionals.tarkett.com

PL-20180510