

Specjal Plus, Special S

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

03/2018

Nowoczesne czyszczenie pomieszczeń codziennego użytku zmierza w kierunku ograniczenia stosowania metod czyszczenia na mokro i zastąpienia ich technikami czyszczenia na sucho. Przykładem może być używanie zaimpregnowanych mopów oraz stosowanie odpowiednich maszyn czyszczących. Dla personelu sprząającego oznacza to bardziej efektywną i łatwiejszą pracę. Zmniejsza to również negatywny wpływ na środowisko, ponieważ pozwala stosować mniej chemicznych środków i zużywać mniej wody.


CZYSZCZENIE WSTĘPNE

- W czasie montażu zawsze zabezpieczać wykładzinę grubym papierem lub twardą tekturą. **Usuwać taśmy klejące:** Ostrożnie usuwaj taśmy z powierzchni wykładziny, nigdy nie odrywaj ich bezpośrednio do góry.
- czyszczenie wstępne: odkurzyć, zamieść lub wytrzeć mopem na mokro w celu usunięcia kurzu i innych zanieczyszczeń. Duże powierzchnie czyści się maszyną szorująco-suszącą. Użyj detergentu o niskim pH (3-5pH) aby usunąć pozostałości pyłów budowlanych.
- Wykładzina Specjal S wymaga nałożenia dodatkowych środków zabezpieczających przed rozpoczęciem użytkowania.

ZAPOBIEGANIE ZABRUDZENIOM

- Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. Można tego uniknąć, stosując skuteczną matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza nakłady na czyszczenie i konserwację wykładzin.
- **Wejście powinno składać się z trzech stref:**

Strefa pierwsza (całkowicie chroniona przed warunkami pogodowymi) szorstkie szczotki do usuwania największych zabrudzeń. Druga strefa służy do odsączenia wilgoci. Strefa trzecia za wejściem wykonana z tekstylnej luźno ułożonej zmywalnej wycieraczki aby odsączyć ostatnią wilgoć i resztki brudu. Cała strefa wejściowa powinna być na tyle duża aby wykonać minimum 8 kroków.

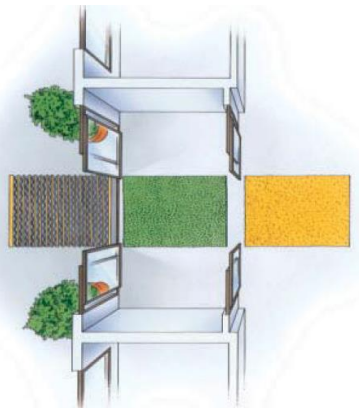

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub wyjaśnień należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania dalszych informacji.

Czyszczenie



- **Codzienne czyszczenie:** Usuń kurz i luźny brud za pomocą odkurzacza lub suchego mopa.



- **Czyszczenie maszynowe:** Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy delikatnie czyścić wykładzinę maszyną szorująco-suszącą i szczotkami i padami dostosowanymi do wybranego systemu czyszczenia.
- **Środki chemiczne:** Jeśli konieczne jest czyszczenie na mokro, należy używać neutralnego środka do czyszczenia podłóg. **UWAGA!** Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta środka chemicznego dotyczącego dozowań!

USUWANIE PLAM



- Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białej/czerwonej tarczy nylonowej i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Plamę ścierać ruchem od zewnątrz do wewnątrz. Następnie zmyć czystą wodą.

CZYSZCZENI OKRESOWE I PIELĘGNACJA



- W celu regeneracji miejsc o większym zużyciu, ciągów komunikacyjnych i zarysowań należy stosować spray regenerujący z zawartością polimerów. W takim przypadku należy koniecznie przestrzegać instrukcji producenta chemicznych systemów konserwacji.
- W miejscach o dużym natężeniu ruchu może być konieczne nałożenie dodatkowych środków zabezpieczających.



- **Duże zużycie i zabrudzenie.** Nanieść roztwór środka czyszczącego (pH 10-11, rozcieńczonego z wodą) na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyścić podłogę za pomocą ciężkiej jednotarczowej maszyny szorującej i czerwonego pada. Zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Odczekać do wyschnięcia podłogi. Jeżeli wykładzina jest bardzo zużyta i nie spełnia wymogów estetycznych można ją pokryć ponownie warstwą polimerów.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Elastyczne podłogi są uszkodzone przez rozpuszczalniki.
- Usuwać plamy oleju natychmiast, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię wykładziny.
- Czarny kauczuk kółek, podkładek i butów może powodować odbarwienia.
- Wszystkie nogi mebli powinny mieć podkładki zabezpieczające.
- Dostosuj częstotliwość czyszczenia do poziomu zabrudzenia.

Regularne czyszczenie i pielęgnacja pozwala zminimalizować zużycie wykładziny. Pamiętaj że jasne kolory mogą wymagać częstszego czyszczenia.